



# Machines Flexo sans moteur Série TELIA

# Impresoras Flexo sin engranes Serie TELIA

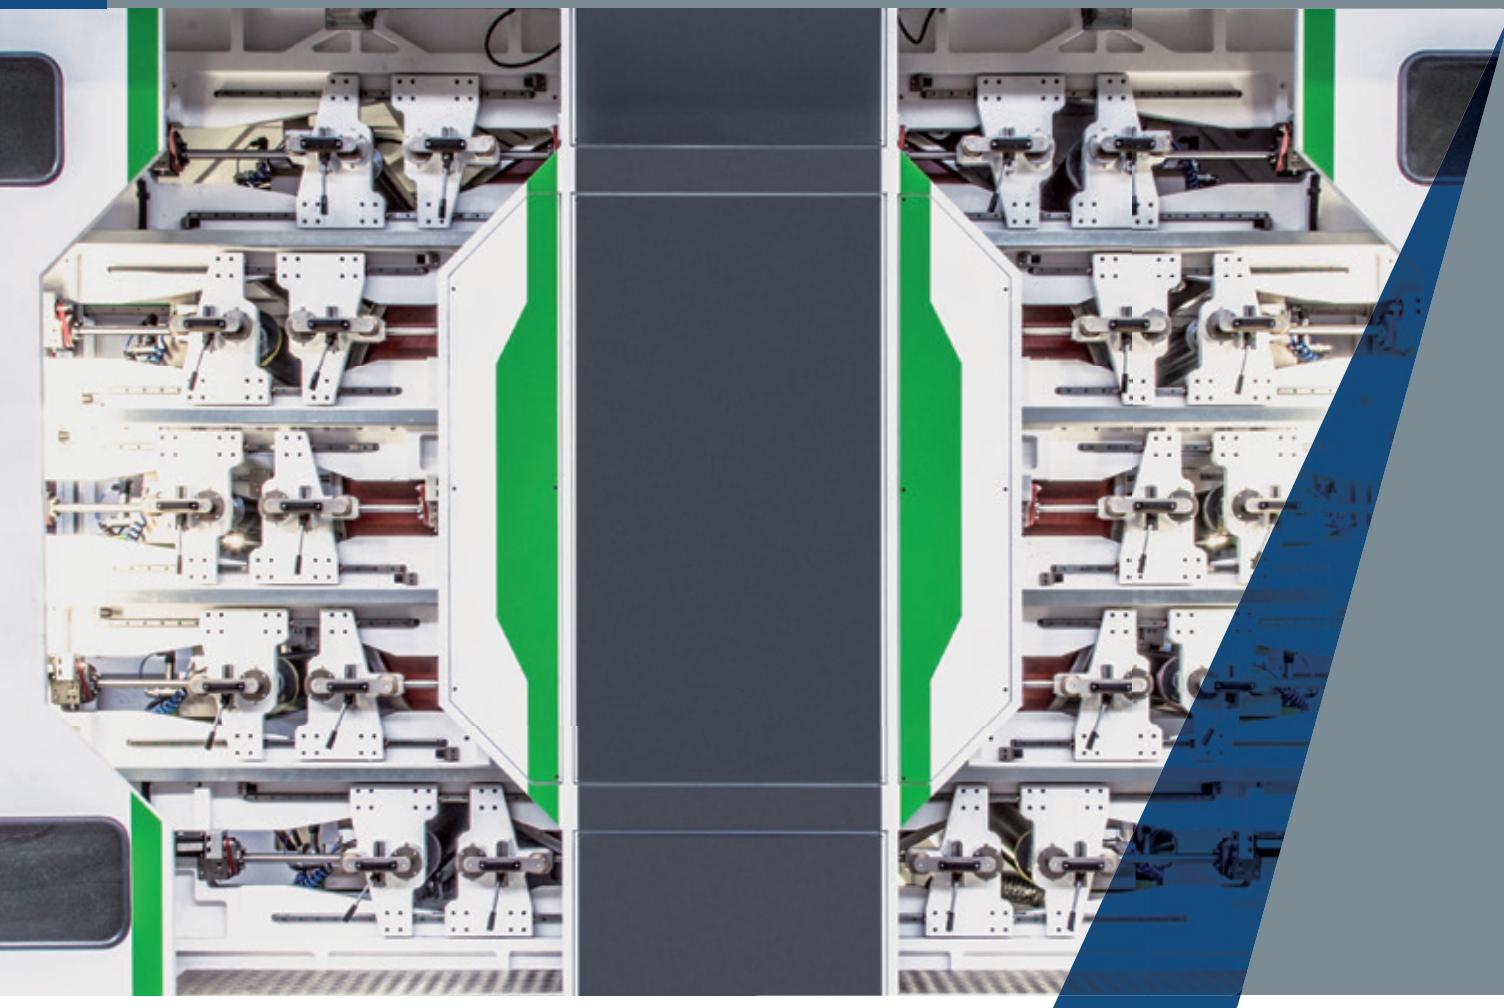

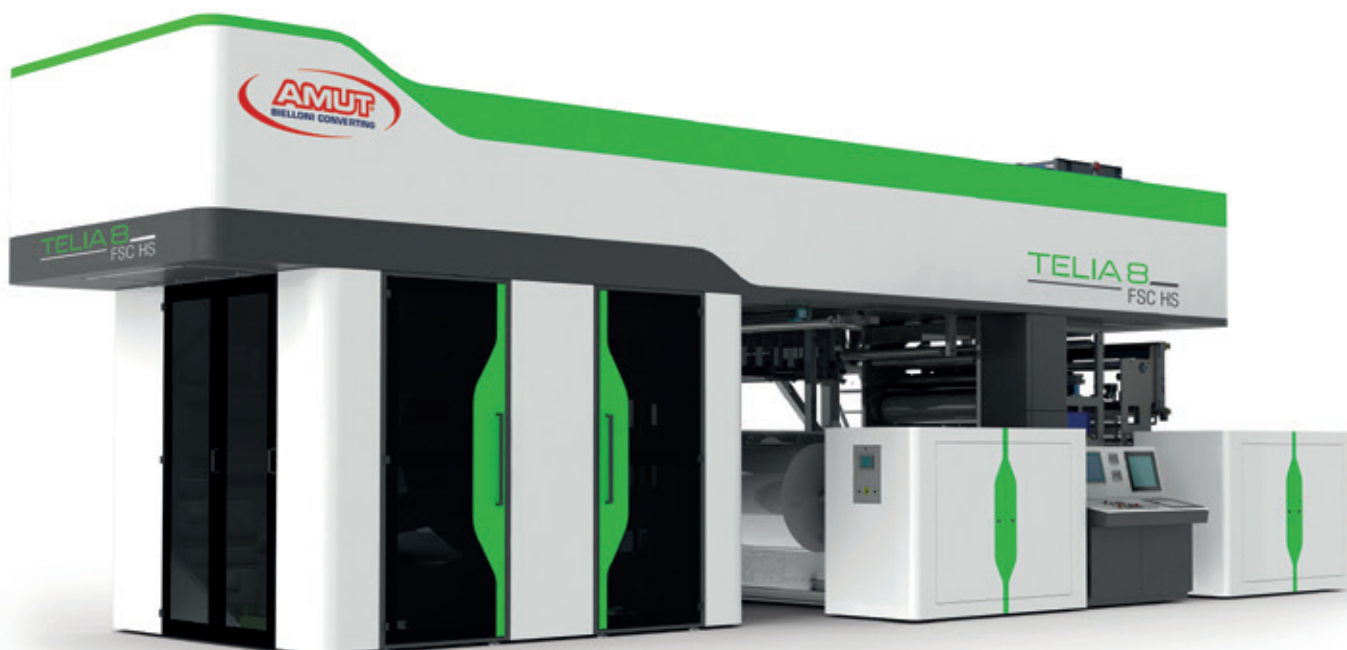

#### POINTS CLÉS

Idéal pour toutes les opérations qui demandent de nombreux changements de travail et des tirages courts.

**Système breveté FSC®** pour le changement rapide des manches, avec un design ergonomique et très robuste. Système adapté à toutes les exigences d'impression.

**Système FSC Kiss Contact** pour une réduction drastique du matériel rejeté et pour le réglage automatique des pressions d'impression et des repérages des couleurs, aussi quand la machine est éteinte.

Synchronisation précise et stabilité exceptionnelle de la structure mécanique pour maintenir constant une qualité d'impression optimale pendant toutes les phases de vitesse.

4.0 Ready.

Mirroring : réglage et contrôle des paramètres productifs de la machine en utilisant une tablette pour consentir aux opérateurs plus liberté de mouvement.

#### PUNTOS LLAVES

Solucion ideal para todas las producciones de corrida corta y muchos cambios de trabajo.

**Sistema patentado FSC®** para cambios rapidos de mangas, diseño ergonómico y robusto. Sistema adecuado para cualquier necesidad de impresion.

**Sistema FSC Kiss Contact** para una reducción drastica de desperdicio y set up automatico de las presiones de impresión y registros de los colores, aun cuando la impresora se encuentra parada.

Sincronización precisa y excepcional estabilidad estructural mecánica para mantener una calidad excepcional de impresión a cualquiera velocidad de máquina.


4.0 Ready.

Mirroring: Ingreso y control de parámetros de producción mediante el uso de una tableta, permitiendo a los operadores más libertad de movimiento.





SYSTÈME BREVETÉ FSC® / SISTEMA PATENTADO FSC®



**CONFIGURATION**

La série TELIA est équipée avec :

Groupes d'impression complètement interchangeable construits avec des composants mécaniques et électroniques identiques sur chaque groupe pour faciliter l'entretien.

Doubles guides linéaires avec un système triple de blocage des supports des mandrins.

Vis à bille placées en axe avec des mandrins porte-manches pour éviter les rebonds d'impression.

Moteurs pas à pas sans balais pour un positionnement parfait des groupes d'impression.

FSC DRY-FAST SYSTEM : système à trois zones pour un optimal séchage des encres parmi les couleurs et dans le tunnel de séchage.

BIELLOWASH 4.0 SYSTEM : système complètement automatique d'encrage, de lavage, de contrôle de la viscosité e du flux d'encre.

**CONFIGURACIÓN**

La serie TELIA está equipada con:

Grupos de impresión totalmente intercambiables con componentes mecánicos y electrónicos idénticos en cada grupo para el mantenimiento fácil y rápido.

Dobles guías lineares con triple sistema de bloqueo para el soporte de mandriles.

Tornillos a recirculo de esferas en línea con los mandriles porta-mangas para evitar rebotes en la impresión.

Motores paso a paso brushless para el posicionamiento perfecto de los grupos de impresión.

SISTEMA DE SECADO RAPIDO FSC: sistema con 3 zonas para un perfecto secado de las tintas entre los colores y en el túnel de secado.

SISTEMA BIELLO WASH 4.0: sistema completamente automático para el entintado y lavado, además para el control de viscosidad y flujo de las tintas.



## TELIA FSC / High Speed

Modèle idéal pour des tirages courtes et moyennes, à vitesse d'impression élevée.  
Développé pour imprimer sur tous les matériaux flexibles et sur le papier.

Modelo ideal para corridas cortas y medianas; alta velocidad de impresión.  
Desarrollado para imprimir sobre cualquier material flexible y papel.



## TELIA FSC / Narrow Web

Modèle à laize étroite idéal pour des tirages courtes et pour la production des étiquettes.  
Développée pour atteindre des prestations élevées sur film de PE, CPP, BOPP, PET et laminé.

Modelo a banda angosta ideal para corridas cortas y producción de etiquetas.  
Desarrollado para altos desempeños en películas de PE, CPP, BOPP, PET y películas laminadas.






## TELIA FSC / Maxi

Modèle idéal pour des tirages longs, des répétitions d'impression grandes et des largeurs laizes élevées. Appropriée pour imprimer sur tous les matériels flexibles, sur le papier et sur le film tubulaire.

Modelo ideal para corridas largas, diseñado para grandes desarrollos de impresión y bandas anchas. Ideal para la impresión de cualquier material flexible, papel y película tubular.

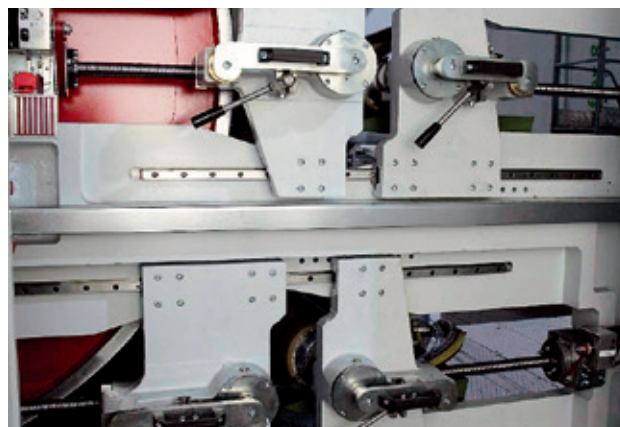

Principales caractéristiques techniques Características técnicas principales		TELIA FSC HS	TELIA FSC NW	TELIA FSC MAXI
Numéro de couleurs Número de colores	N	6 - 8 - 10	6 - 8	6 - 8 - 10
Largeur d'impression nette Ancho útil de impresión	mm	De 1.200 jusqu'à 1.800 De 1.200 a 1.800	De 650 jusqu'à 850 (1.050 sur demande) De 650 a 850 (1.050 bajo pedido)	De 1.200 jusqu'à 3.000 De 1.200 a 3.000
Répétitions d'impression Desarrollo de impresión	mm	De 340 jusqu'à 900 De 340 a 900	De 280 jusqu'à 820 De 280 a 820	De 450 jusqu'à 1.150 (1.250 sur demande) De 450 a 1.150 (1.250 bajo pedido)
Vitesse mécanique Velocidad mecánica	m/min	450	350	500



**SOLUTIONS PERSONNALISÉES POUR APPLICATIONS SPÉCIALES**  
**CONFIGURACIONES PERSONALIZADAS PARA APLICACIONES ESPECIALES**

## TELIA ROTO

Modèle doté d'une unité hélio en ligne pour les applications des vernissage, laminage et collé à froid.

Modelos con unidades de rotograbado en línea para aplicaciones de barniz, laminación y "cold seal".



## TELIA ST MAXI

Modèle STACK projeté spécialement pour combinaisons multi-couleur.

Modelo STACK específicamente desarrollado para múltiples combinaciones de colores.





**SOLUTIONS PERSONNALISÉES POUR APPLICATIONS SPÉCIALES**  
**CONFIGURACIONES PERSONALIZADAS PARA APLICACIONES ESPECIALES**

## Unité de découpe en ligne

Pour découpes multiples sur chaque type de matériel flexible, sur papier et sur film pour couches pour bébé.

## Unidades de corte en línea

Impresión en papel, cartón y en empaque de líquido aséptico.



## Unité flexo et de découpe en ligne

Pour l'impression sur papier, carton et emballage aseptique.

## Unidades flexo y de troquelado en línea

Impresión en papel, cartón y en empaque de líquido aséptico.





**AMUT SpA**

Via Cameri, 16  
28100 Novara - Italy

Phone +39 0321 6641  
Fax +39 0321 474200  
E-mail [info@amut.it](mailto:info@amut.it)

Follow us on 

[www.amutbielloniconverting.it](http://www.amutbielloniconverting.it)

